



## Bistrot 1065 Classic

*Alimentacion Electrica*

**CLAVE:** 925913120

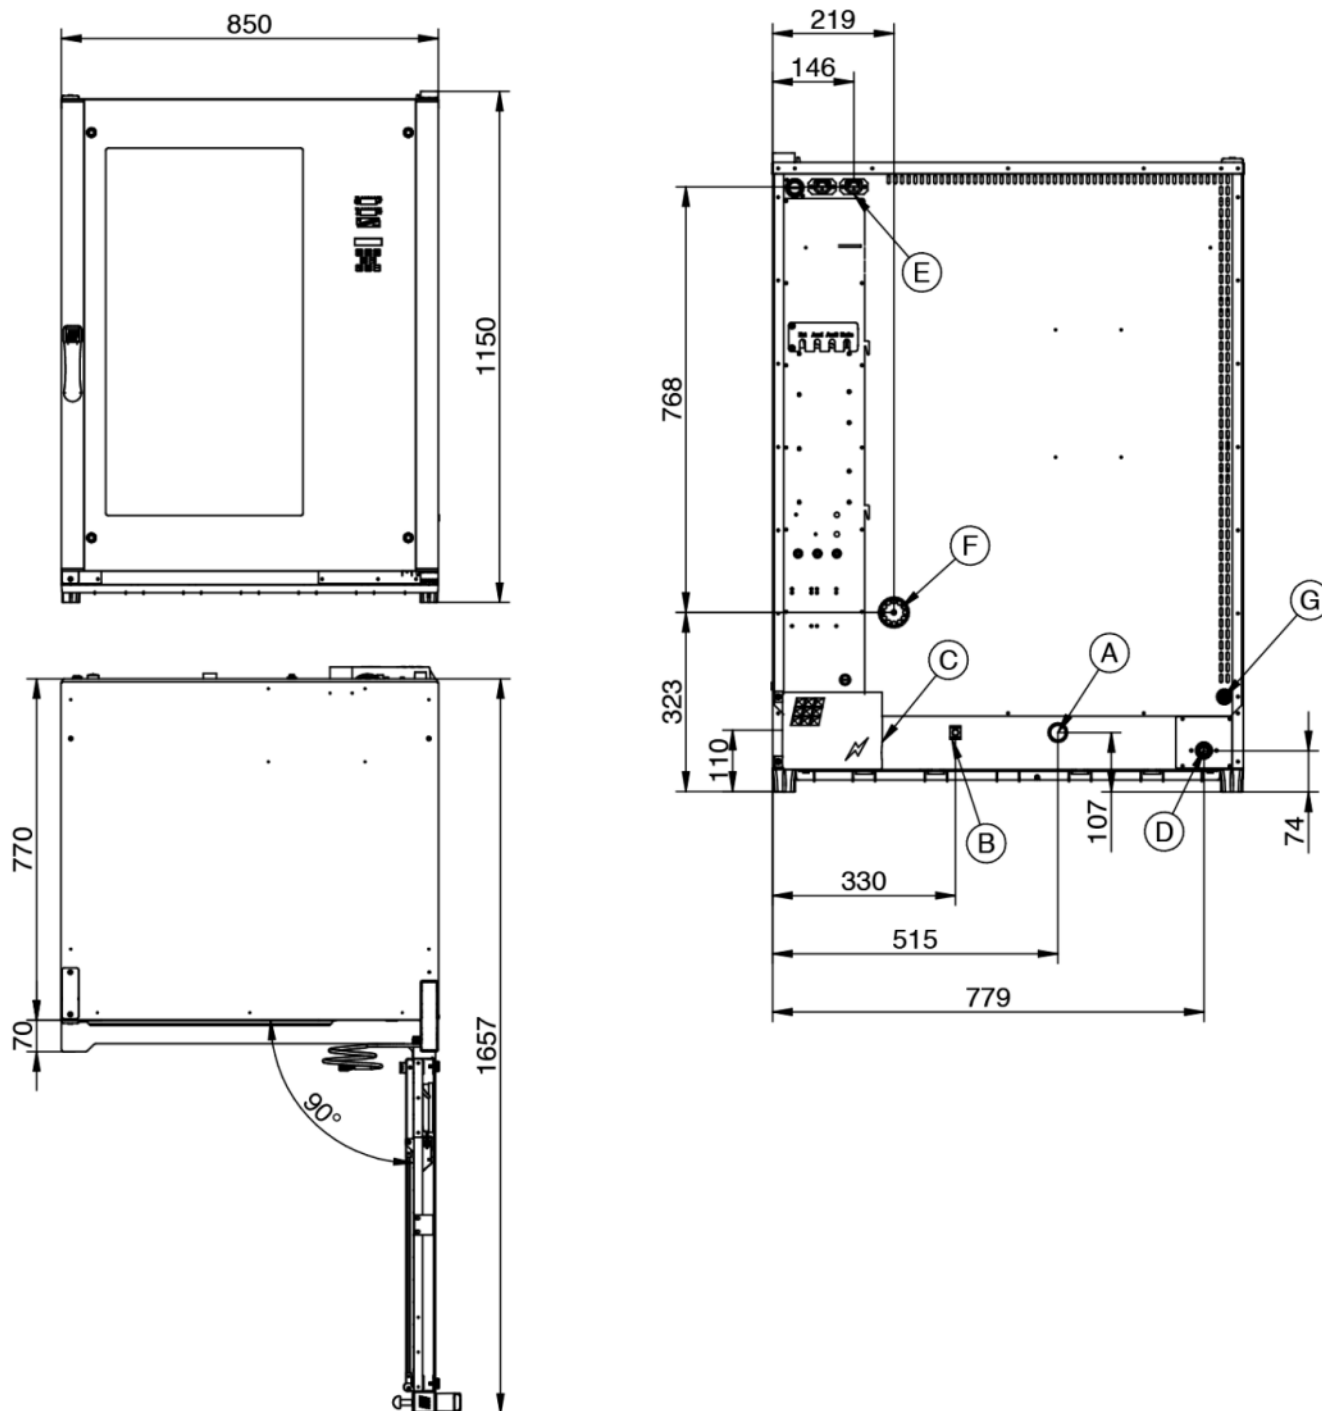
### Detalles técnicos

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones externas:         | 850 L x 930 P x 1150 H mm                                                                        |
| Distancia entre las bandejas: | 81 mm                                                                                            |
| Bandejas:                     | 10T 40X60                                                                                        |
| Potencia:                     | 15 KW                                                                                            |
| Peso:                         | 110 Kg                                                                                           |
| Temperatura máxima:           | 270 ° C                                                                                          |
| Alimentación:                 | 400 V ~ 3PH + N + PE   400 V ~ 2PH + N + PE   230 V ~ 3PH + PE   230 V ~ 1PH + N + PE   50-60 Hz |

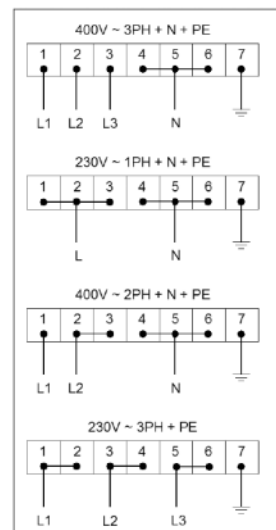
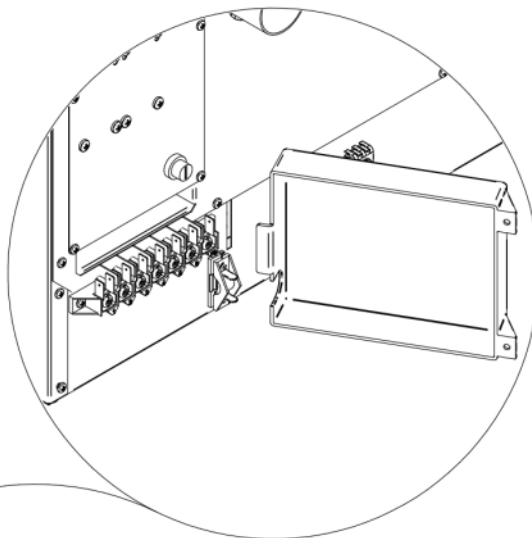
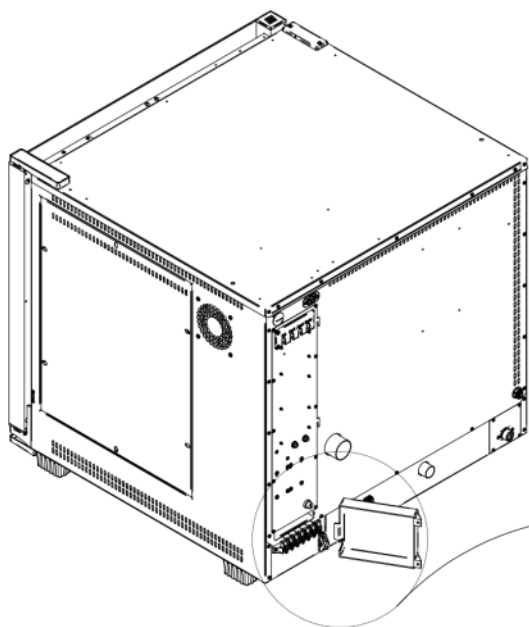
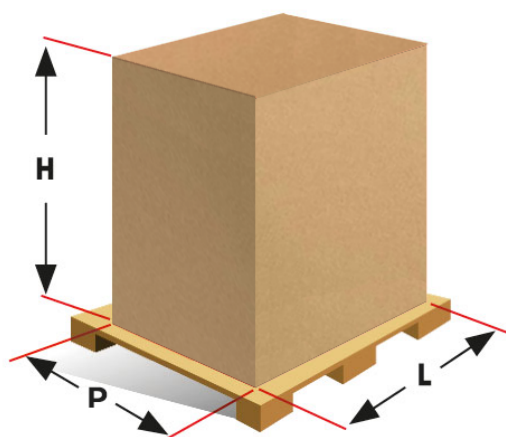
### Equipamento

|                                 |                                     |                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pantalla táctil                 | 6 Modalidad de cocción              | 5 Velocidad de ventilación       |
| illuminazione a LED             | Sonda al corazón                    | Registro HACCP                   |
| Opción de precalentamiento      | Inyección controlada de vapor (%)   | Ricettario interno e online      |
| Sistema de enfriamiento         | Sistema de inversión del ventilador | Fine cottura teglia multitimer   |
| 5 Fases para única cocción      | Abertura de vidrio para limpieza    | Programación diferida de cocción |
| Sistema de detección de errores | ??                                  |                                  |

### Accessori

**Bistrot 1065 Classic**
**Alimentacion Electrica**

**Leyenda**

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm

**Bistrot 1065 Classic**
**Alimentacion Electrica**
**Conexiones**

**Embalaje**


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tamano de embalaje: | 920 L x 1000 P x 1300 H mm |
| Peso neto:          | 121 Kg                     |
| Peso bruto:         | 131 Kg                     |