



Bistrot 1065 Vision

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925913160

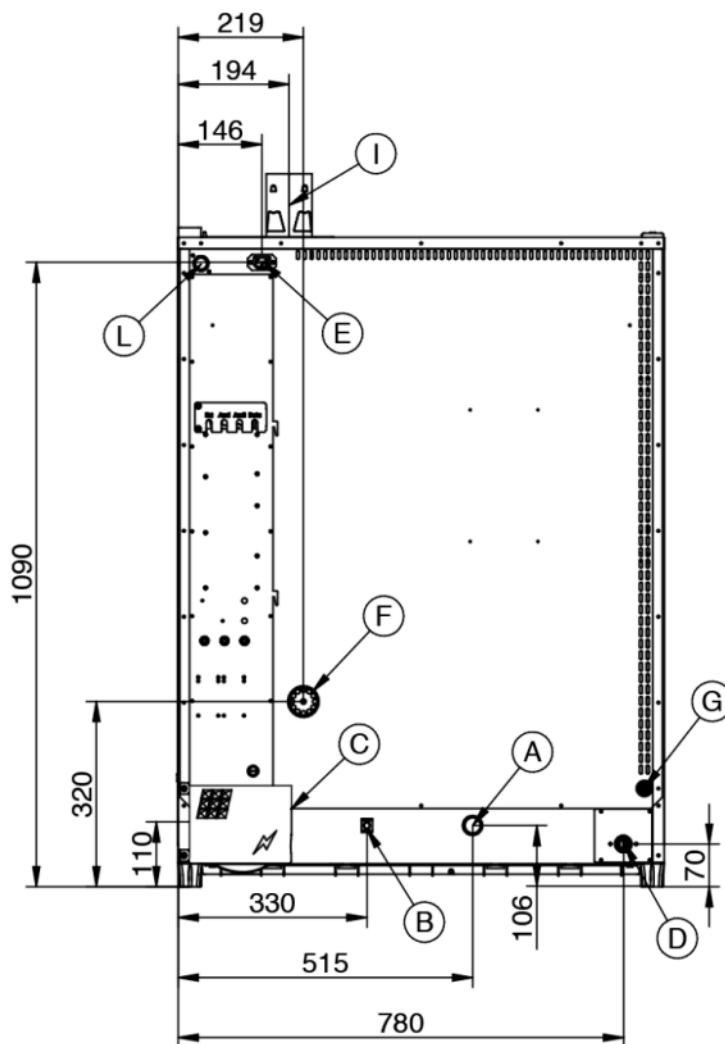
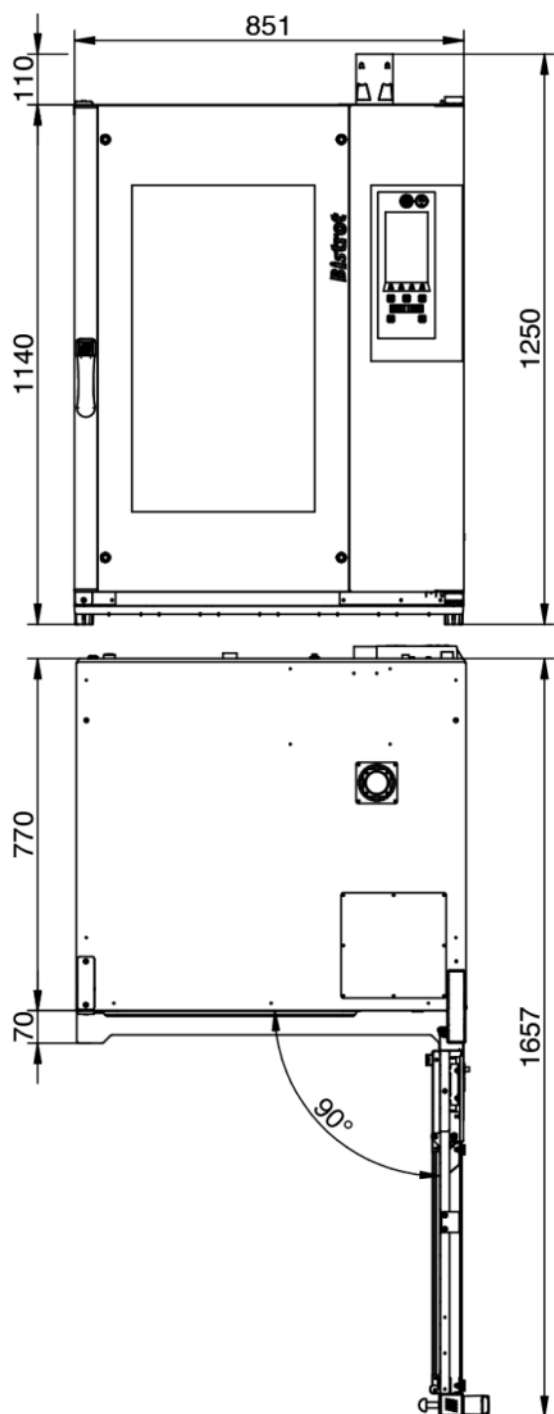
Detalles técnicos

Dimensiones externas:	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distancia entre las bandejas:	81 mm
Bandejas:	10T 40X60
Potencia:	16,5 kW - 14.197 Kcal/h KW
Peso:	130 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

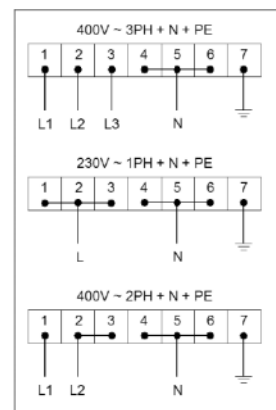
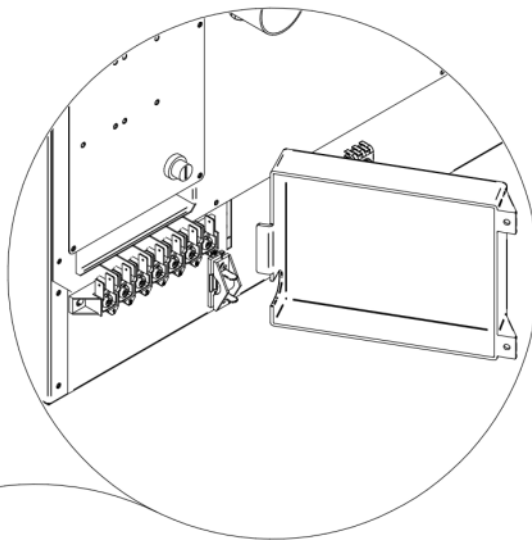
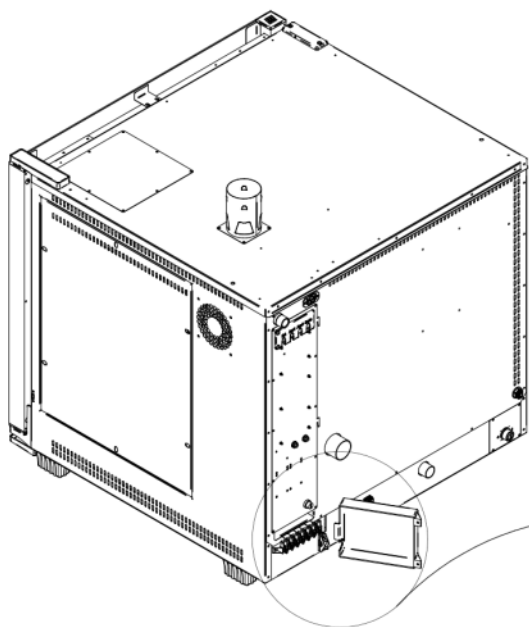
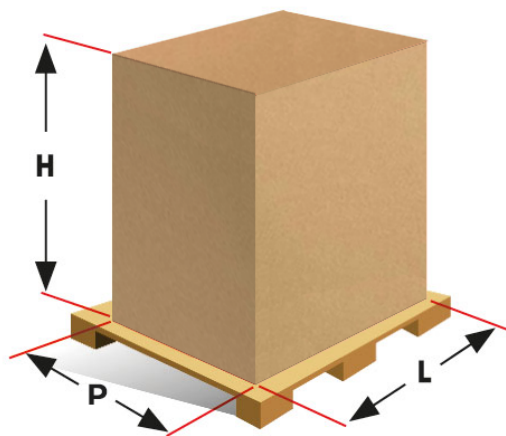
Equipamento

Pantalla táctil capacitiva de 7" iluminación a LED	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
Opción de precalentamiento	Sonda al corazón	Registro HACCP
Sistema de enfriamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
10 Fases para única cocción	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multitimer
Sistema de detección de errores	Abertura de vidrio para limpieza	Programación diferida de cocción
	Puerto USB	??

Accessori

Bistrot 1065 Vision
Alimentacion de Gas

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm
- H - Ø 80mm Escape de los gases
- I - Entrada alimentación de gas 3/4"

Bistrot 1065 Vision
Alimentacion de Gas
Conexiones

Embalaje


Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso neto:	134 Kg
Peso bruto:	144 Kg