



Bistrot 665 Classic

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925907150

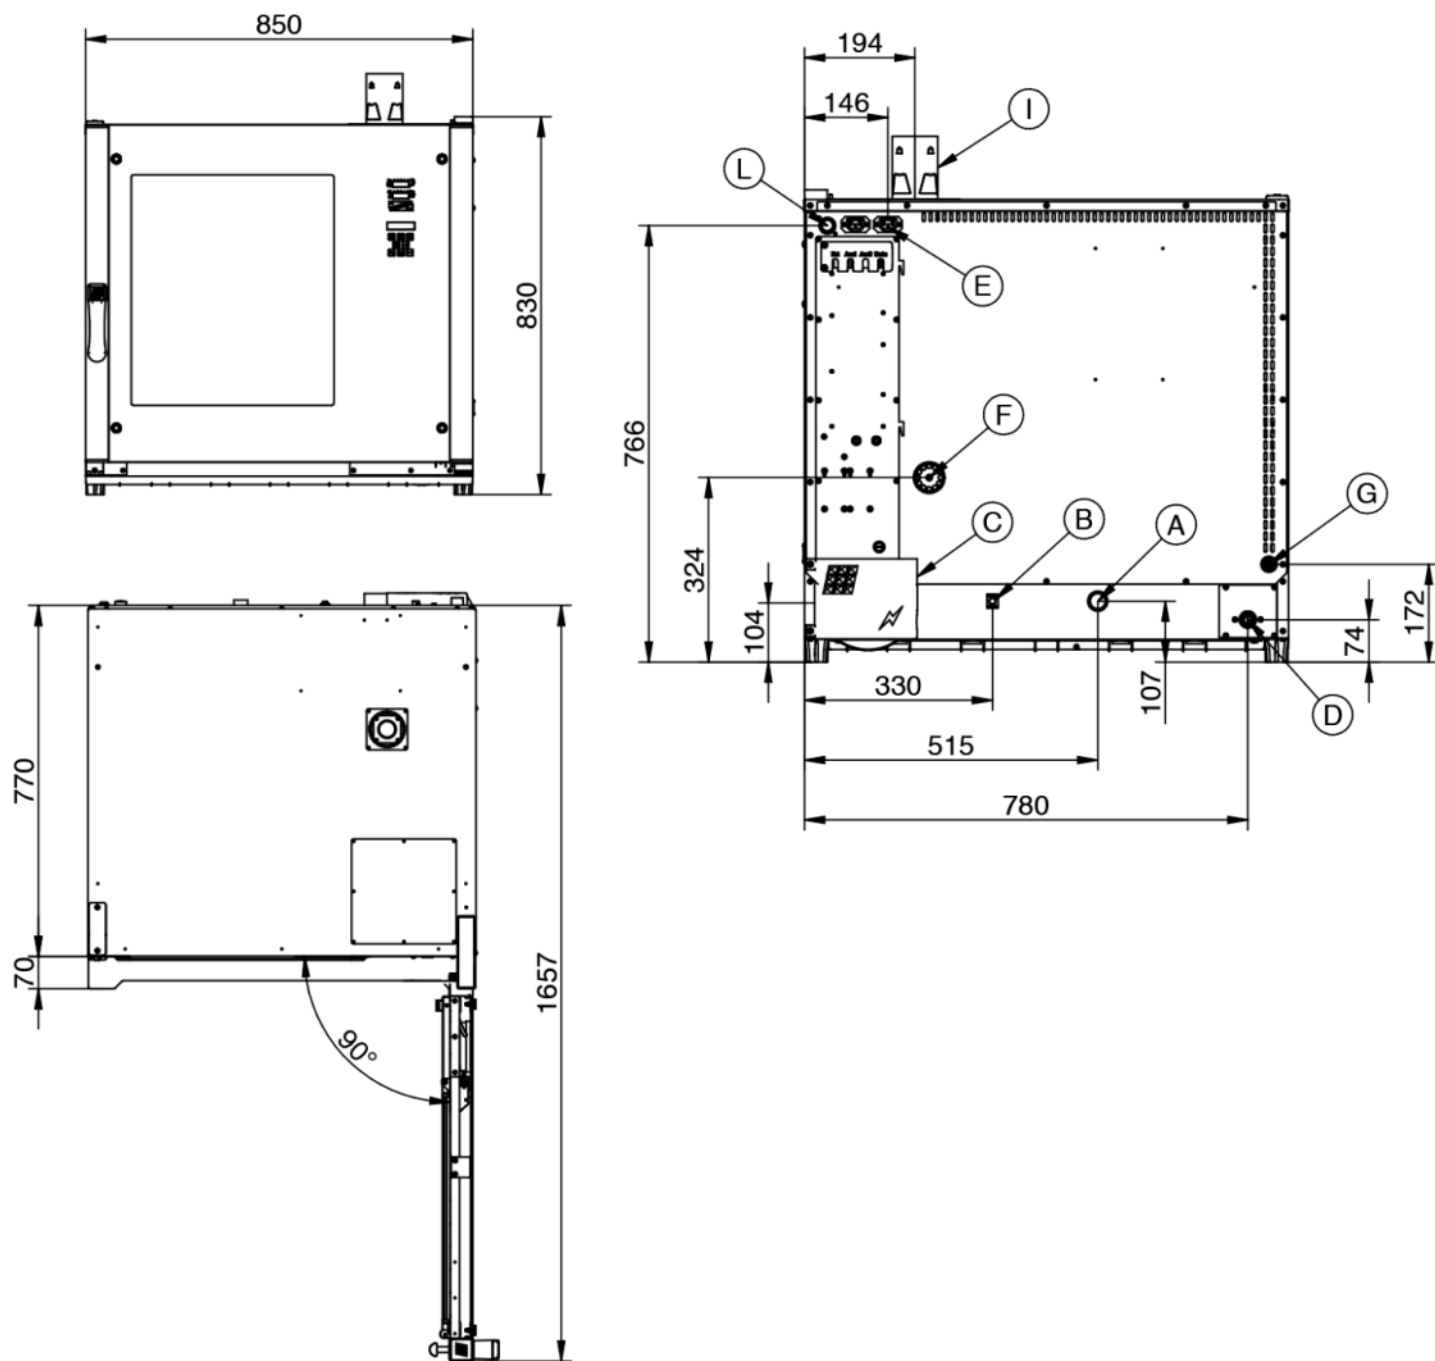
Detalles técnicos

Dimensiones externas:	850 L x 930 P x 940 H mm
Distancia entre las bandejas:	81 mm
Bandejas:	6T 40X60
Potencia:	14,5 kW - 12.470 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Pantalla táctil	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
illuminazione a LED	Sonda al corazón	Registro HACCP
Opción de precalentamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
Sistema de enfriamiento	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multimer
5 Fases para única cocción	Abertura de vidrio para limpieza	Programación diferida de cocción
Sistema de detección de errores	??	

Accessori

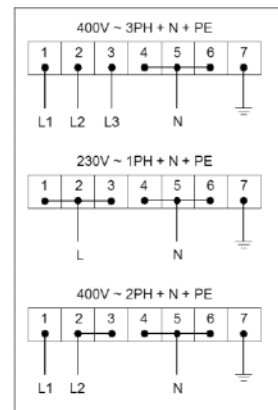
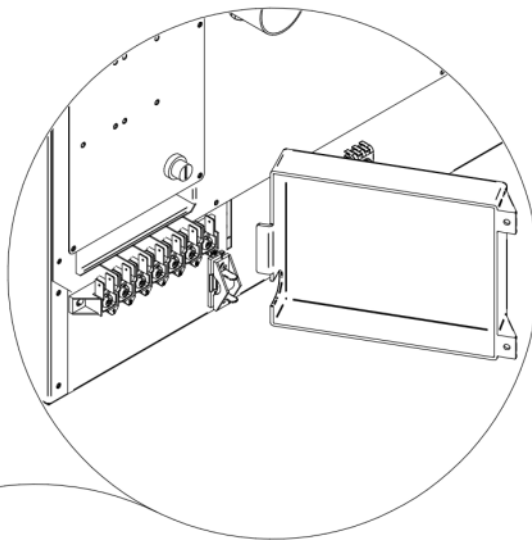
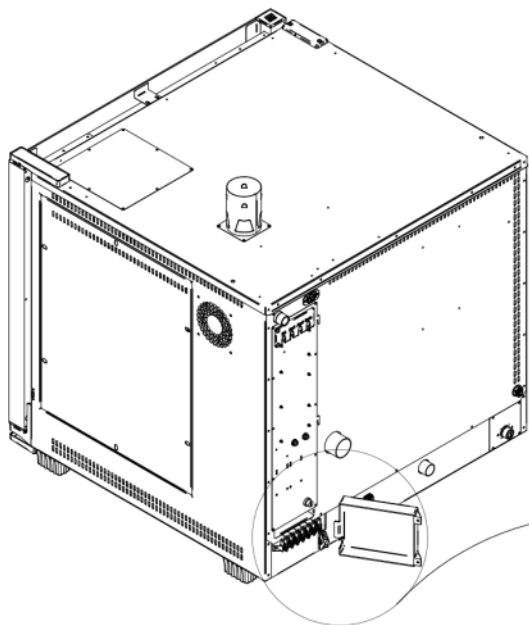
Bistrot 665 Classic
Alimentacion de Gas

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm
- H - Ø 80mm Escape de los gases
- I - Entrada alimentación de gas 3/4"

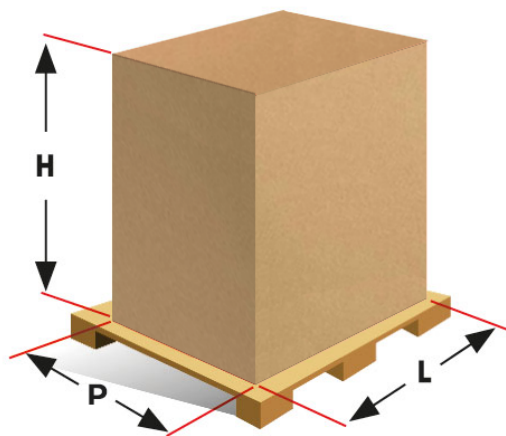
Bistrot 665 Classic

Alimentacion de Gas

Conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso neto:	102 Kg
Peso bruto:	112 Kg