



Bistrot 665 Vision

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925907160

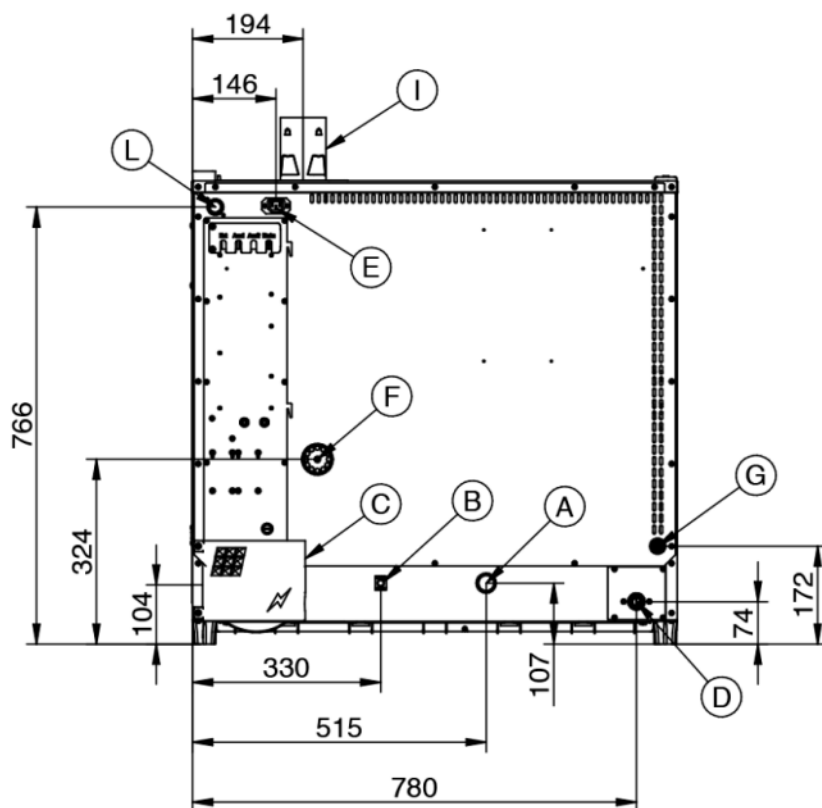
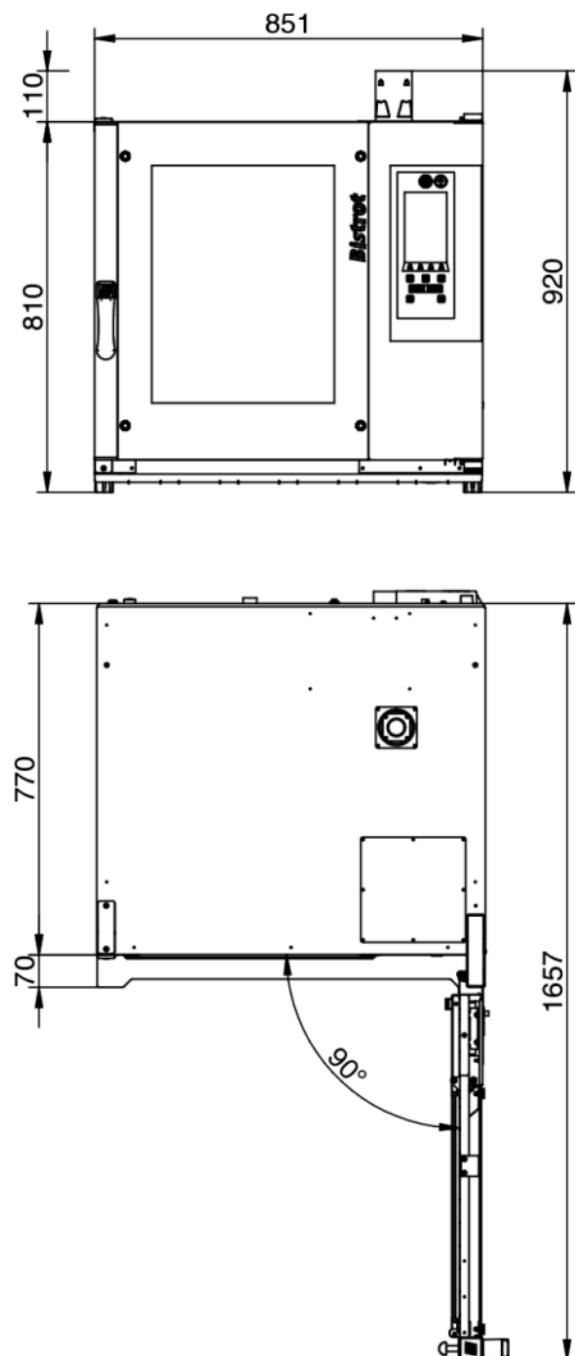
Detalles técnicos

Dimensiones externas:	850 L x 930 P x 940 H mm
Distancia entre las bandejas:	81 mm
Bandejas:	6T 40X60
Potencia:	14,5 kW - 12.470 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Pantalla táctil capacitiva de 7" iluminación a LED	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
Opción de precalentamiento	Sonda al corazón	Registro HACCP
Sistema de enfriamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
10 Fases para única cocción	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multimer
Sistema de detección de errores	Abertura de vidrio para limpieza	Programación diferida de cocción
	Puerto USB	??

Accessori

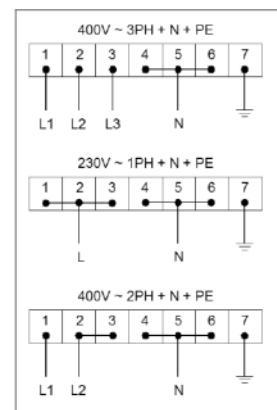
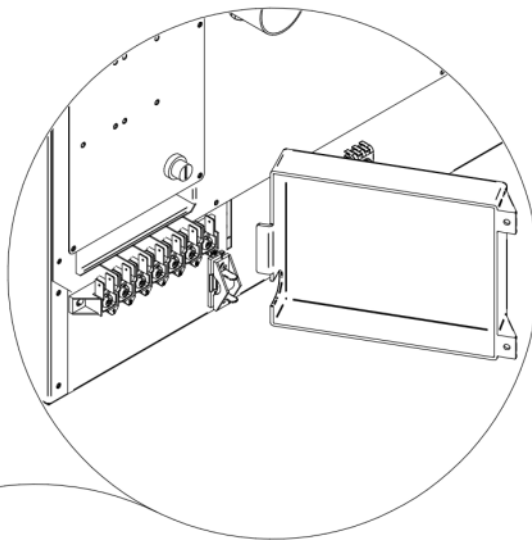
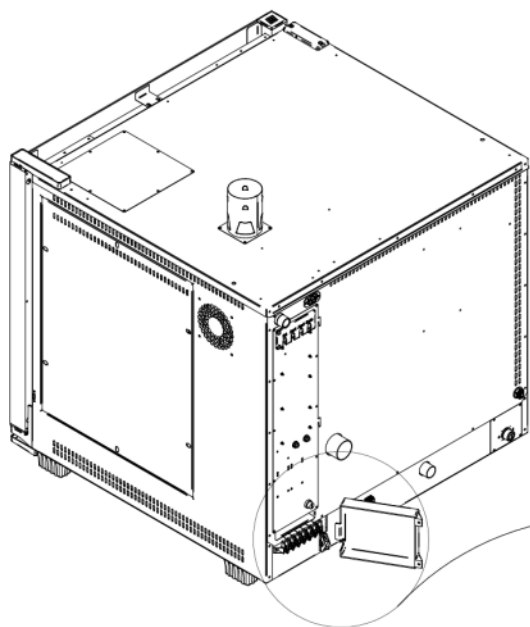
Bistrot 665 Vision
Alimentacion de Gas

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm
- H - Ø 80mm Escape de los gases
- I - Entrada alimentación de gas 3/4"

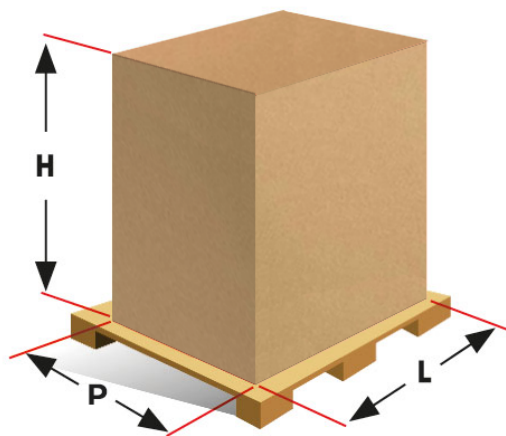
Bistrot 665 Vision

Alimentacion de Gas

Conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso neto:	102 Kg
Peso bruto:	112 Kg