



Easy 10 Manual

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925813150

Detalles técnicos

Dimensiones externas:	850 L x 915 P x 1260 H mm
Distancia entre las bandejas:	80 mm
Bandejas:	10T GN1/1 - 10T 40X60
Potencia:	16.5 kW - 14.197Kcal/h KW
Peso:	130 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz


Equipamento

Inyección controlada de vapor (%)	Abertura de vidrio para limpieza	Quemador catalítico de alto rendimiento
Sistema de inversión del ventilador	Iluminación halógena	Portabandeja individual GN 1/1 - 40x60
2 Velocidad de ventilación	Funcionamiento continuo INF	Temporizador mecánico 0-120


Accessori

Easy 10 Manual

Alimentacion de Gas

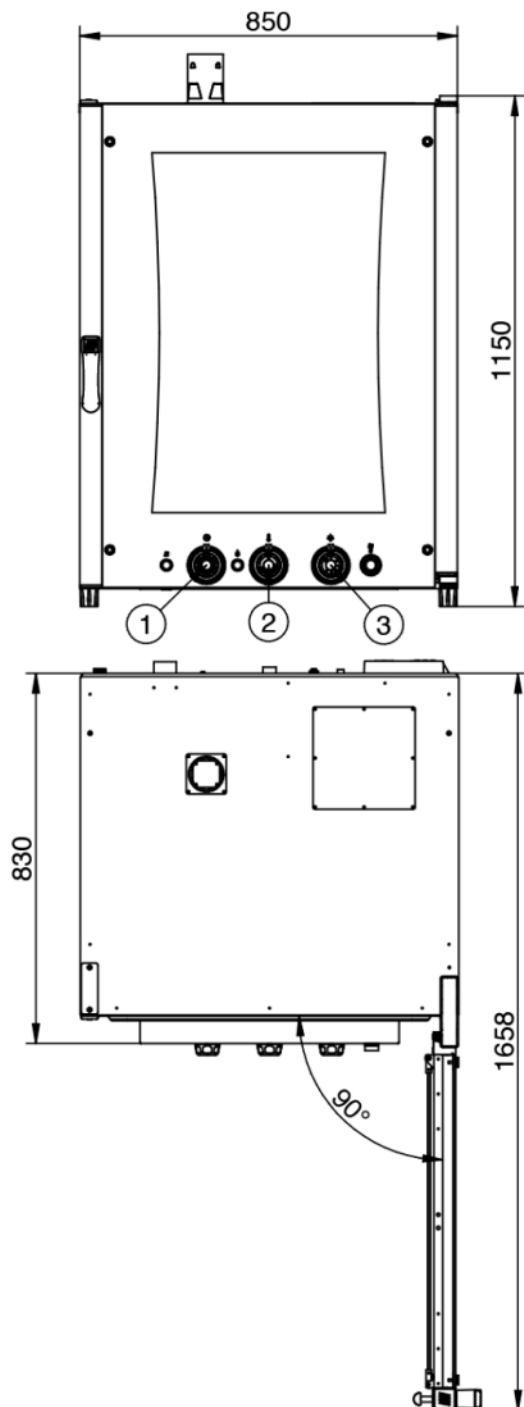

- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
 2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
 3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad

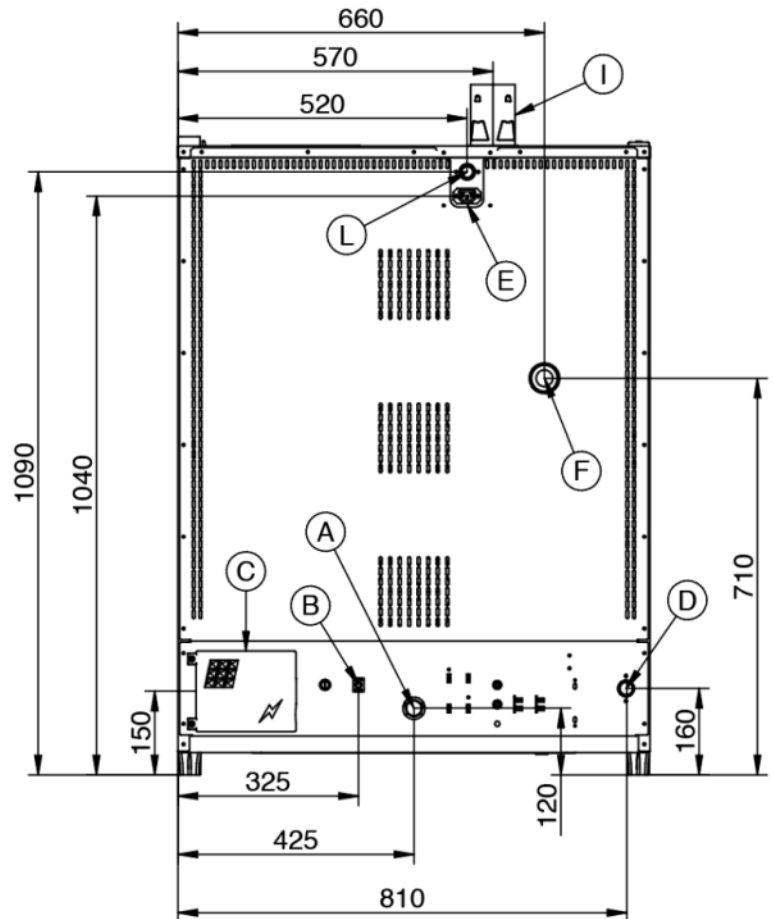


Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
 B - Terminal equipotencial
 C - Suministro de energía eléctrica
 D - Entrada de agua 3/4"
 E - Alimentación y Control de campana
 F - Escape de vapor Ø 50mm
 G - Ø 80mm Escape de los gases
 H - Entrada alimentación de gas 3/4"


Easy 10 Manual

Alimentacion de Gas

Conexiones

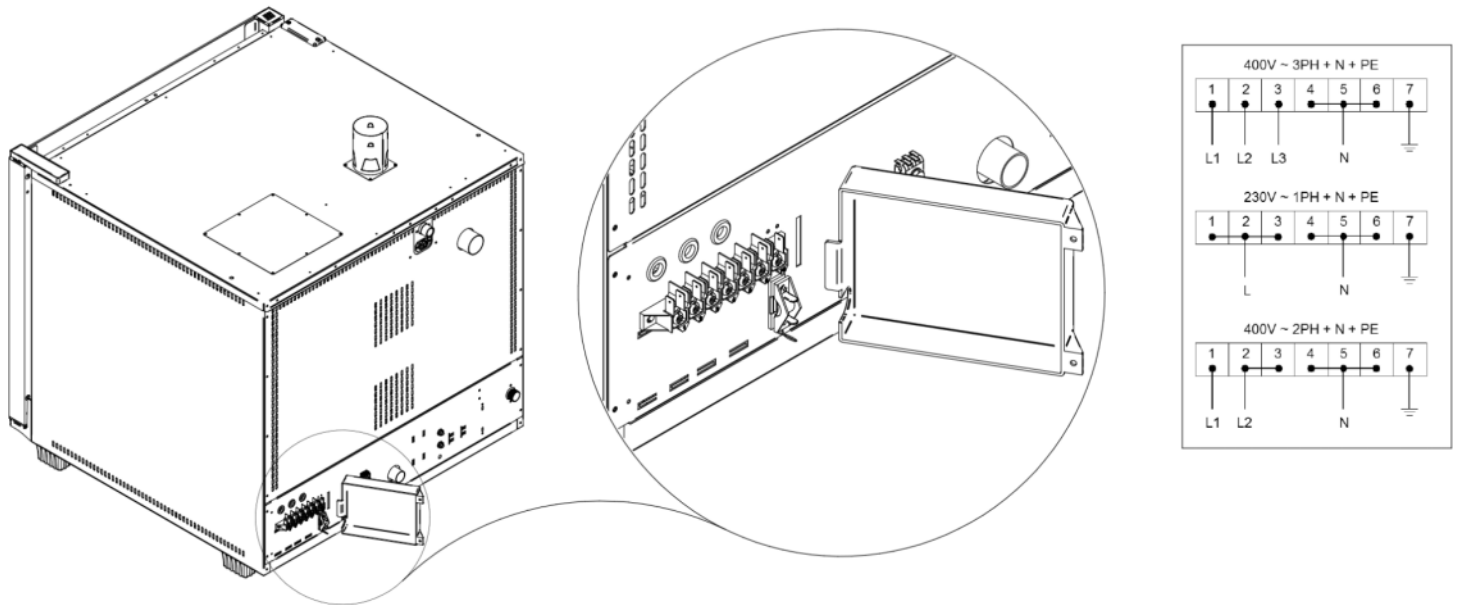

Embalaje

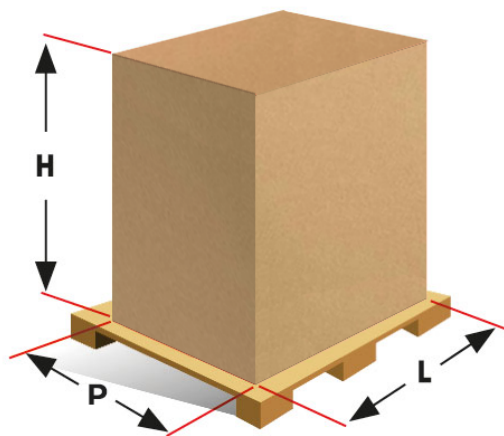

Tamano de embalaje:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso neto:	117 Kg
Peso bruto:	127 Kg