



Gourmet Slim Vision

Alimentacion Electrica

CLAVE: 925904830

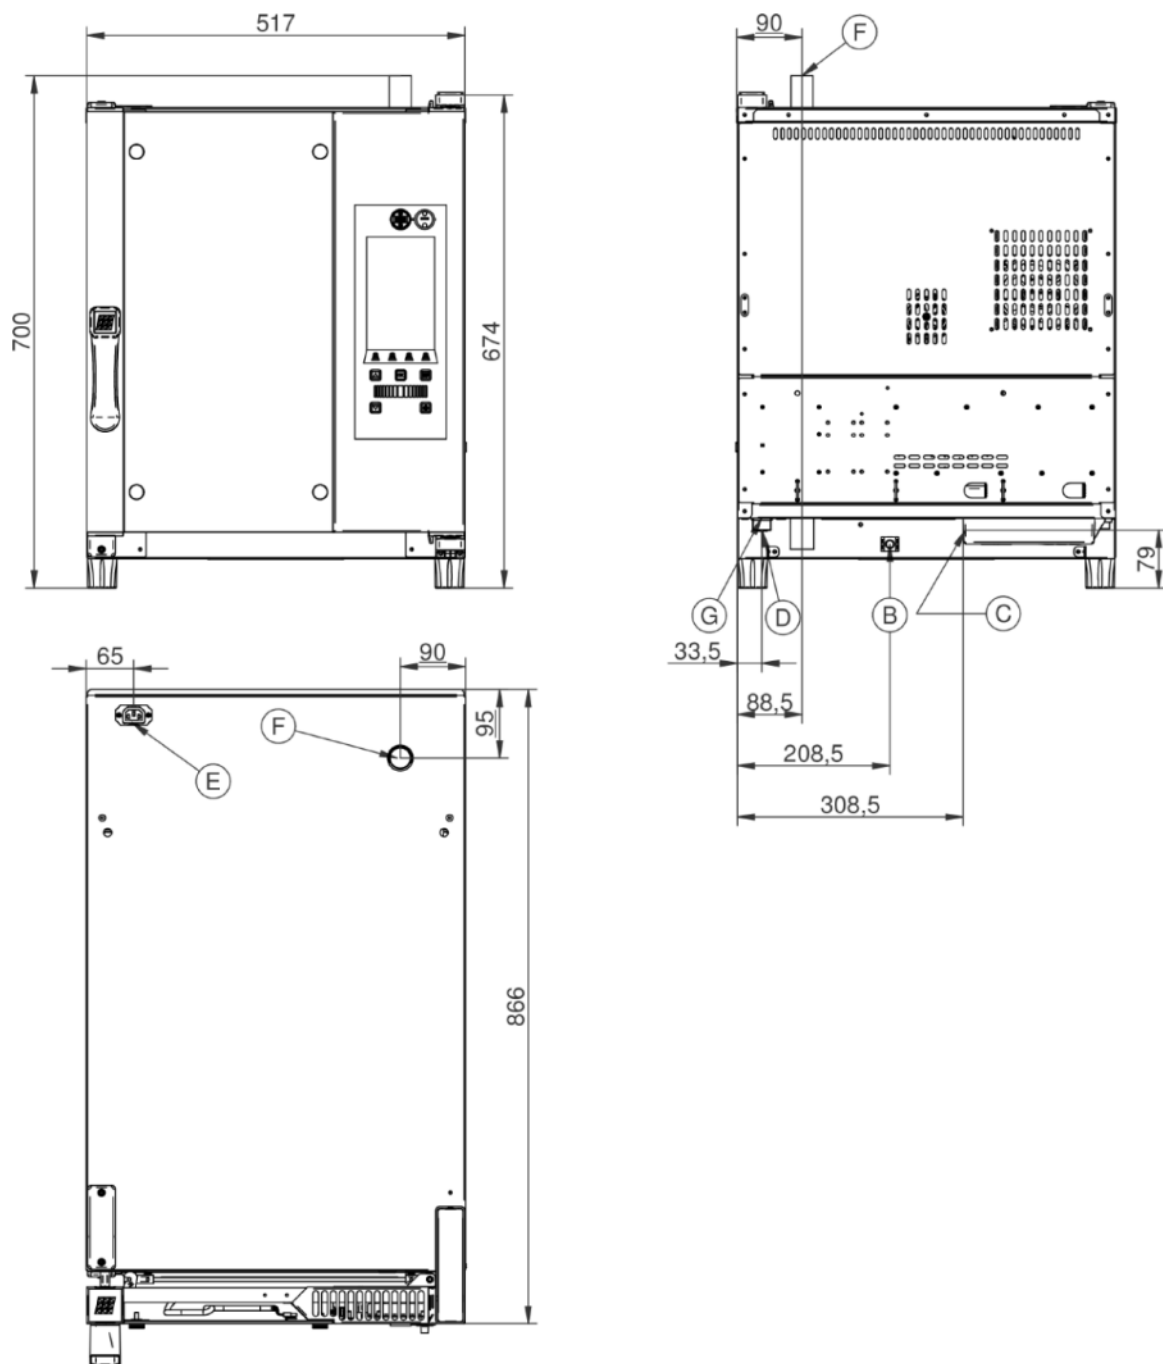
Detalles técnicos

Cubiertos:	20/80
Dimensiones externas:	517 L x 992 P x 700 H mm
Distancia entre las bandejas:	65 mm
Bandejas:	5T GN 1/1
Potencia:	-
Peso:	-
Temperatura máxima:	-
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

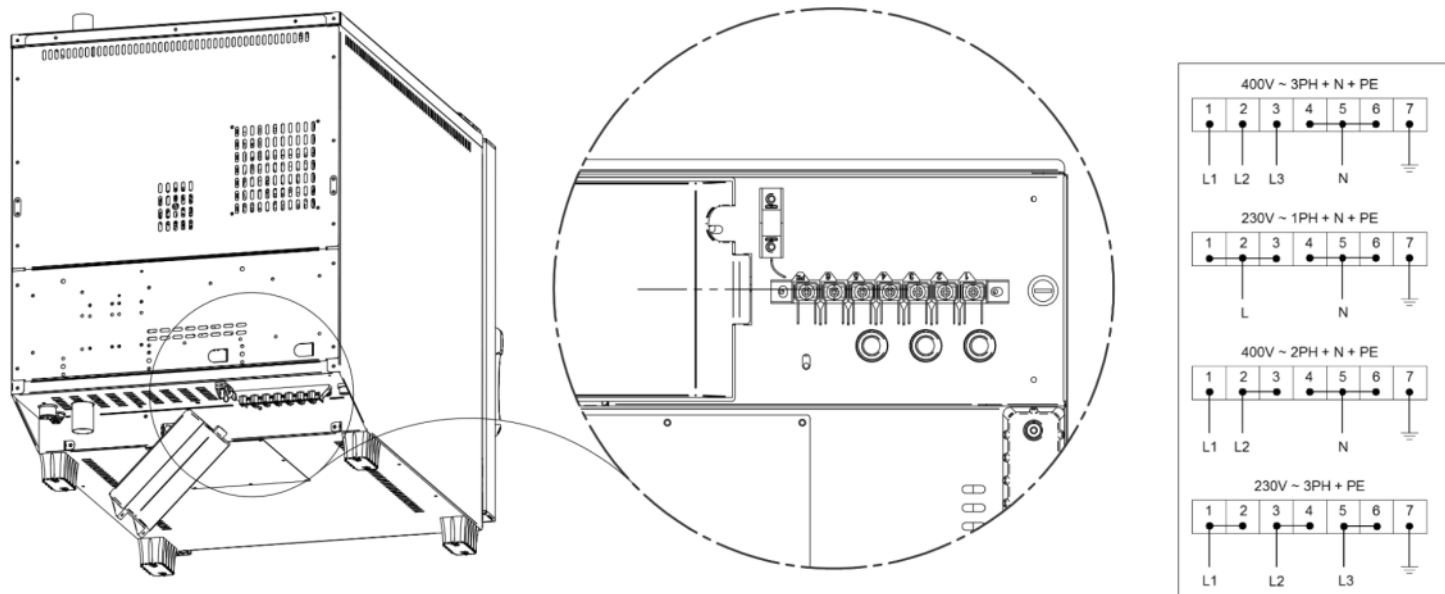
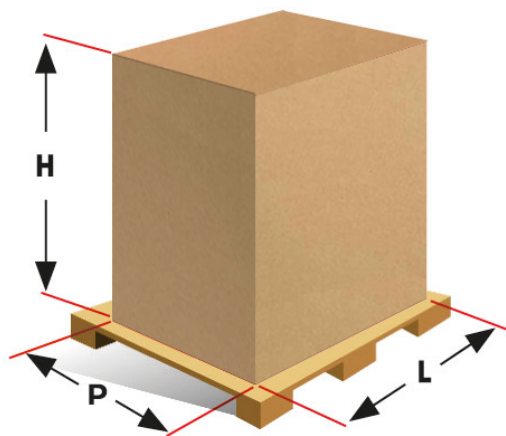
Equipamento

Pantalla táctil capacitiva de 7" iluminación a LED	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
Inyección controlada de vapor (%)	Registro HACCP	Opción de precalentamiento
Sistema de inversión del ventilador	Ricettario interno e online	Sistema de enfriamiento
Sonda multipoint	Fine cottura teglia multitimer	10 Fases para única cocción
Sistema de detección de errores	Abertura de vidrio para limpieza	Programación diferida de cocción
	Puerto USB	??

Accessori

Gourmet Slim Vision
Alimentacion Electrica

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 30mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm

Gourmet Slim Vision
Alimentacion Electrica
Conexiones

Embalaje


Tamano de embalaje:

570 L x 970 P x 830 H mm

Peso neto:

60 Kg

Peso bruto:

67 Kg