



Bistrot 1065 Vision

Alimentazione a Gas

CODICE: 925913160

Dettagli tecnici

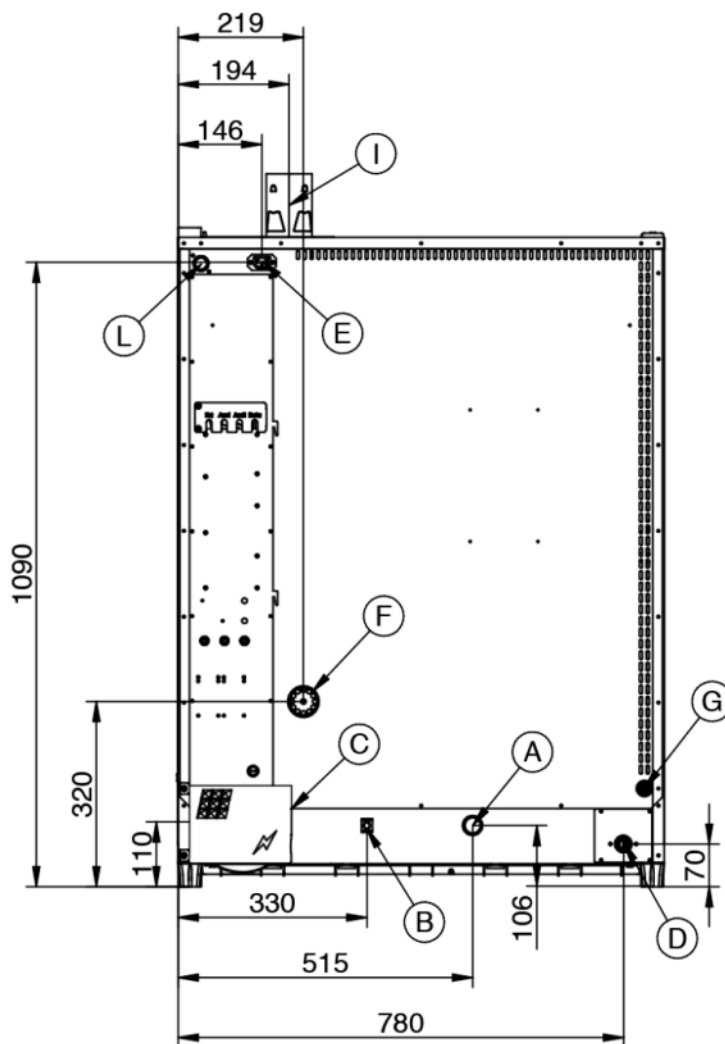
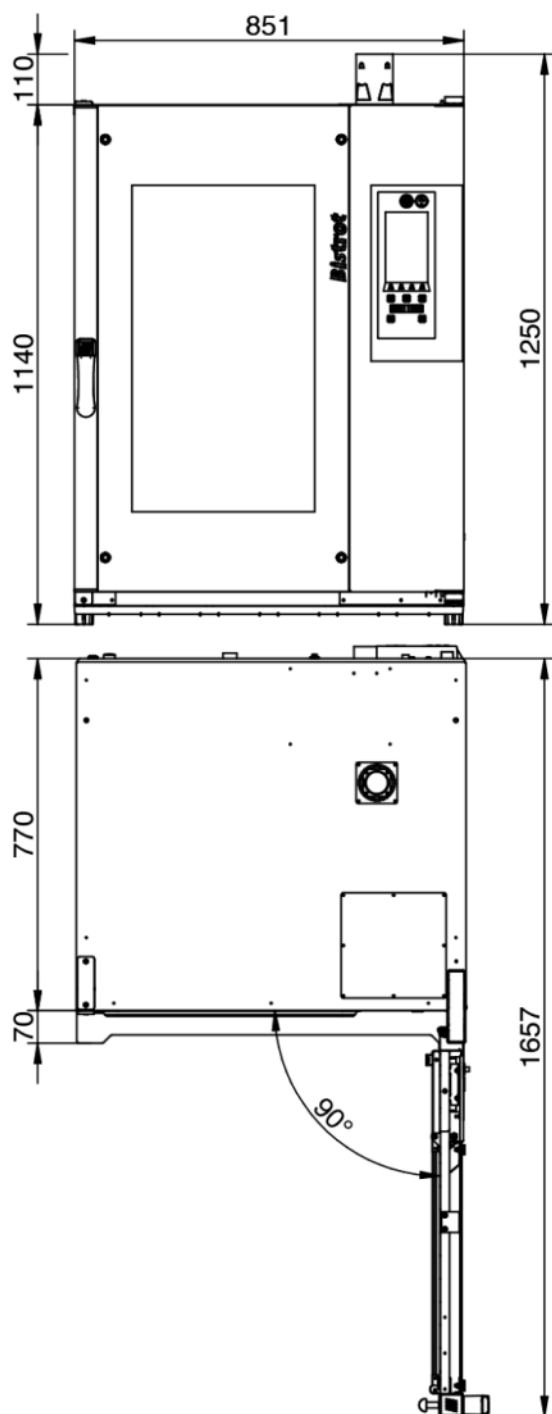
Dimensioni esterne:	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distanza tra le teglie:	81 mm
Teglie:	10T 40X60
Potenza:	16,5 kW - 14.197 Kcal/h KW
Peso:	130 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni

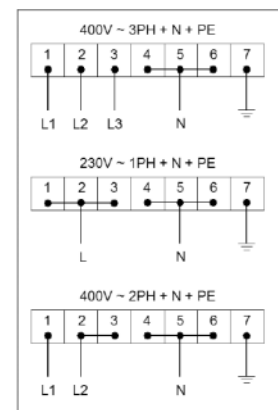
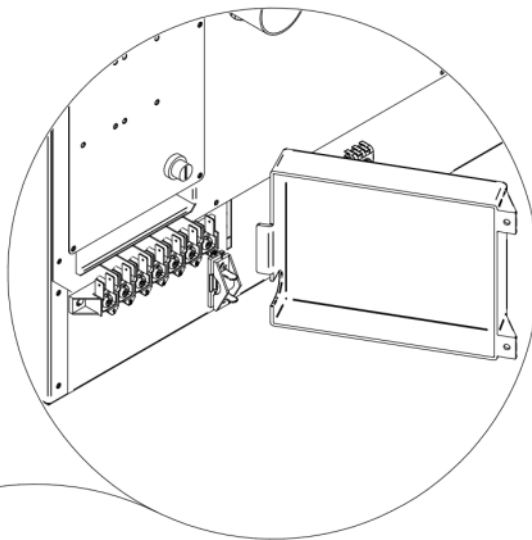
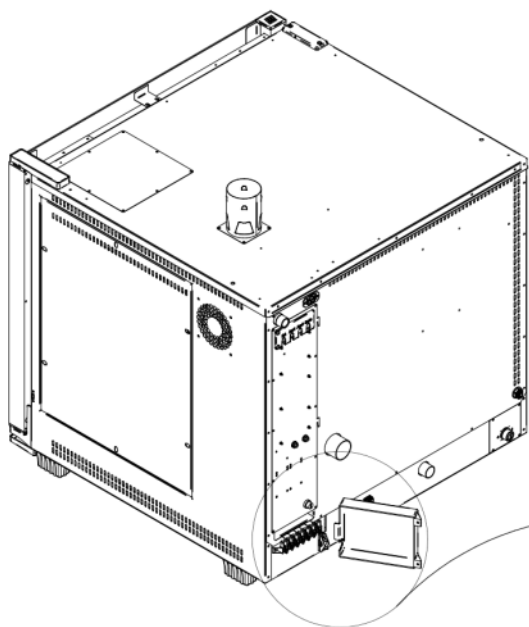
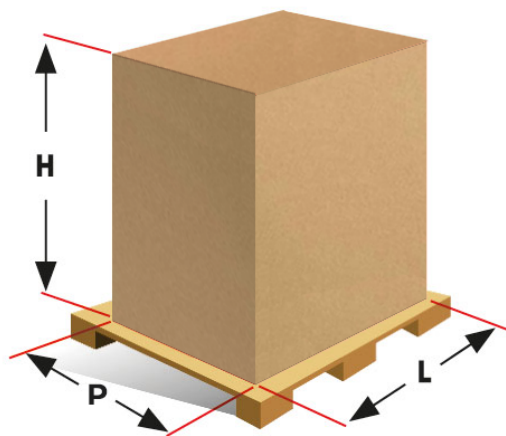
Touch screen capacitivo 7"	6 Modalità di cottura	5 Velocità di ventilazione
illuminazione a LED	Sonda al cuore	Registro HACCP
Opzione preriscaldamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Ricettario interno e online
Sistema di raffreddamento	Sistema di inversione ventola	Fine cottura teglia multitimer
10 Fasi per singola cottura	Apertura vetro per pulizia	Programmazione cottura differita
Sistema di rivelazione errori	Porta USB	??

Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitatori, Pulizia e purificazione, Strumenti di controllo, Tavoli e supporti, Teglie

Bistrot 1065 Vision
Alimentazione a Gas

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
- B - Morsetto equipotenziale
- C - Alimentazione elettrica
- D - Ingresso acqua 3/4"
- E - Alimentazione per cappa
- F - Scarico vapori Ø 50mm
- G - Ingresso lavaggio Ø 8mm
- H - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
- I - Ingresso alimentazione gas 3/4"

Bistrot 1065 Vision
Alimentazione a Gas
Allacciamenti

Imballaggio


Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso netto:	134 Kg
Peso lordo:	144 Kg