



Easy 6 Manual

Alimentazione a Gas

CODICE: 925806150

Dettagli tecnici


Dimensioni esterne:	850 L x 915 P x 940 H mm
Distanza tra le teglie:	80 mm
Teglie:	6T GN1/1 - 6T 40X60
Potenza:	14,5 kW - 12.450 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura massima:	270 ° C
Alimentazione:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Dotazioni


Iniezione di vapore controllato (%)	Apertura vetro per pulizia	Bruciatore catalitico alta resa
Sistema di inversione ventola	Illuminazione alogena	Portateglie unico GN 1/1 - 40x60
2 Velocità di ventilazione	Funzionamento continuo INF	Timer meccanico 0-120

Accessori

Aspirazione e scarico, Lievitatori, Pulizia e purificazione, Tavoli e supporti, Teglie

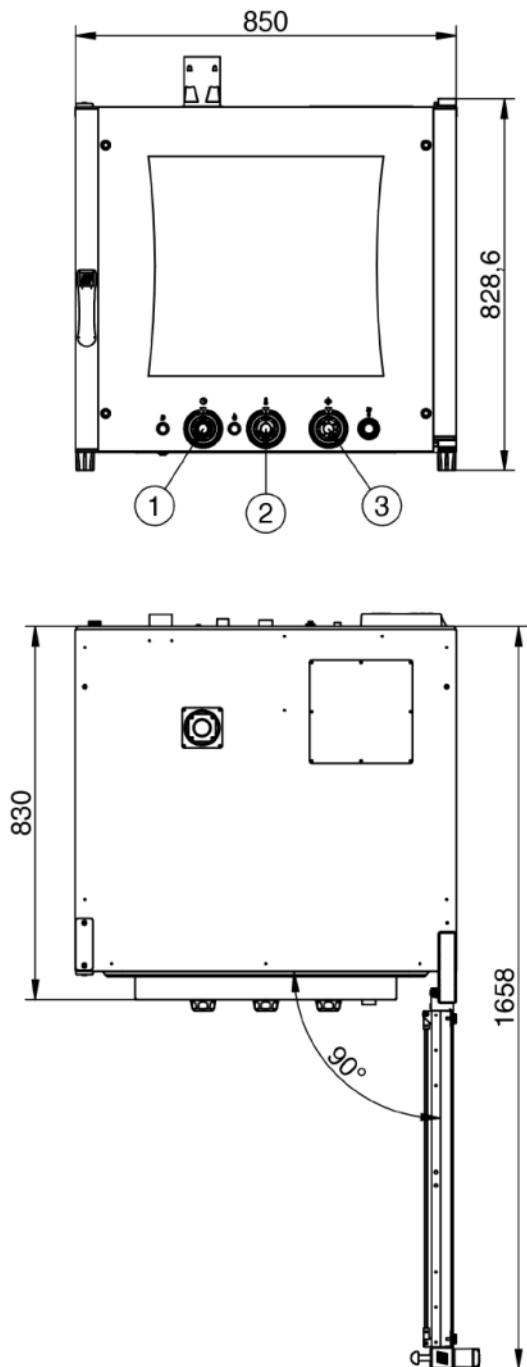Easy 6 Manual
Alimentazione a Gas


- 1 - Manopola Timer - Timer knob - Poignée de la minuterie - Mando del temporizador
 2 - Manopola temp. - Temp. knob - Poignée de la temp. - Mando de la temp.
 3 - Manopola Umidità - Humidity knob - Poignée de l'humidité - Mando humedad



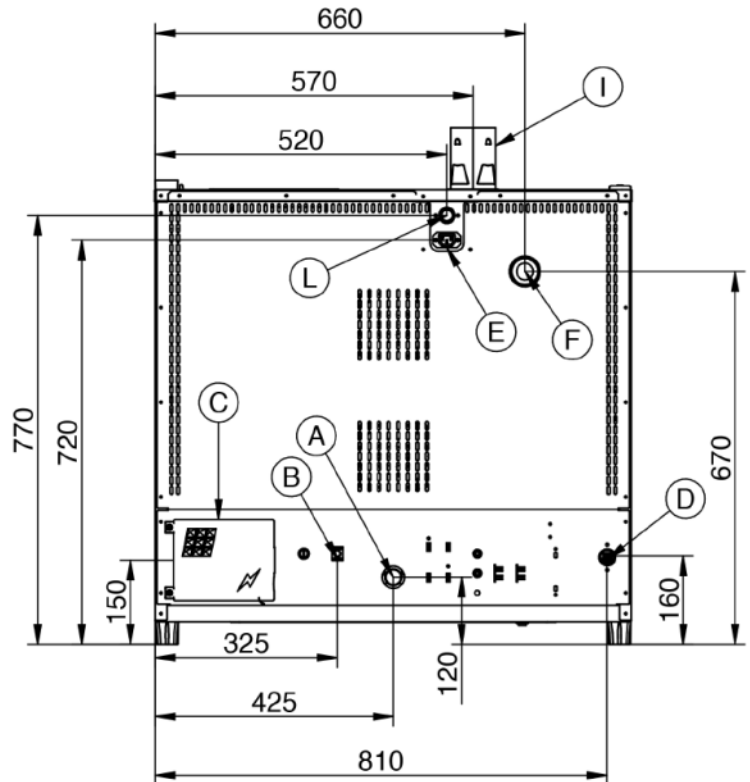

Legenda

- A - Scarico acqua Ø 30mm
 B - Morsetto equipotenziale
 C - Alimentazione elettrica
 D - Ingresso acqua 3/4"
 E - Alimentazione per cappa
 F - Scarico vapori Ø 50mm
 G - Ø 80mm Scarico fumi camera di combustione
 H - Ingresso alimentazione gas 3/4"


Easy 6 Manual

Alimentazione a Gas

Allacciamenti

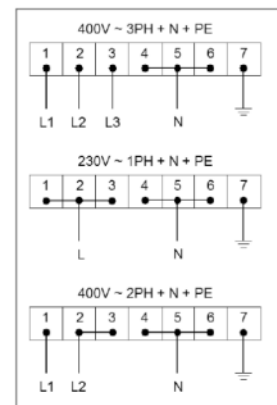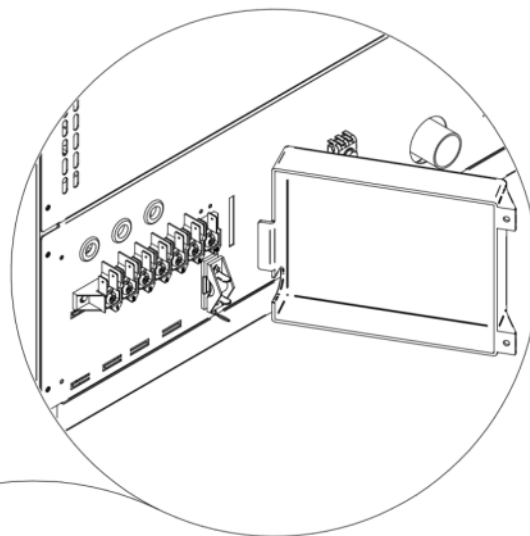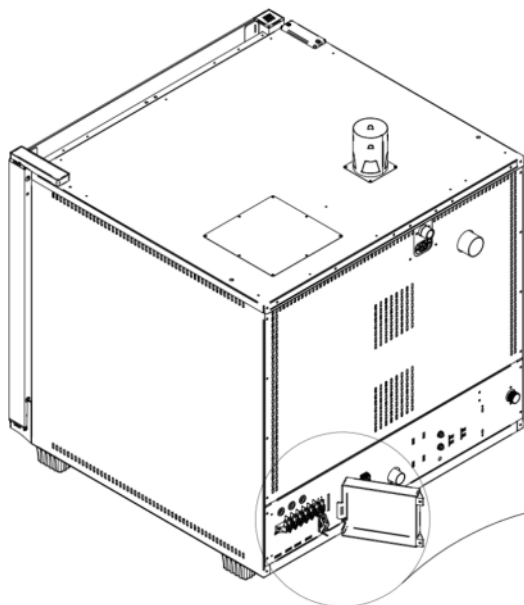

Imballaggio

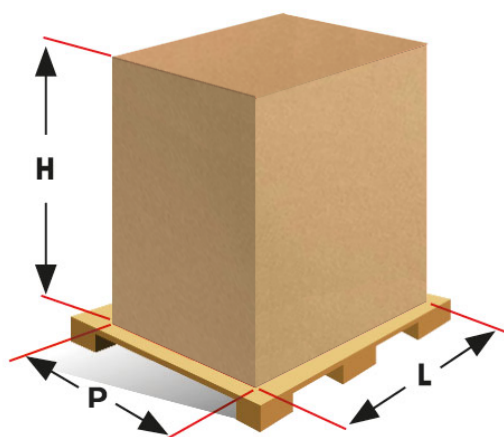

Dimensioni imballaggio:	920 L x 1000 P x 1070 H mm
Peso netto:	96 Kg
Peso lordo:	106 Kg