



Gourmet 1011 Vision

Alimentacion de Gas

CLAVE: 925907660

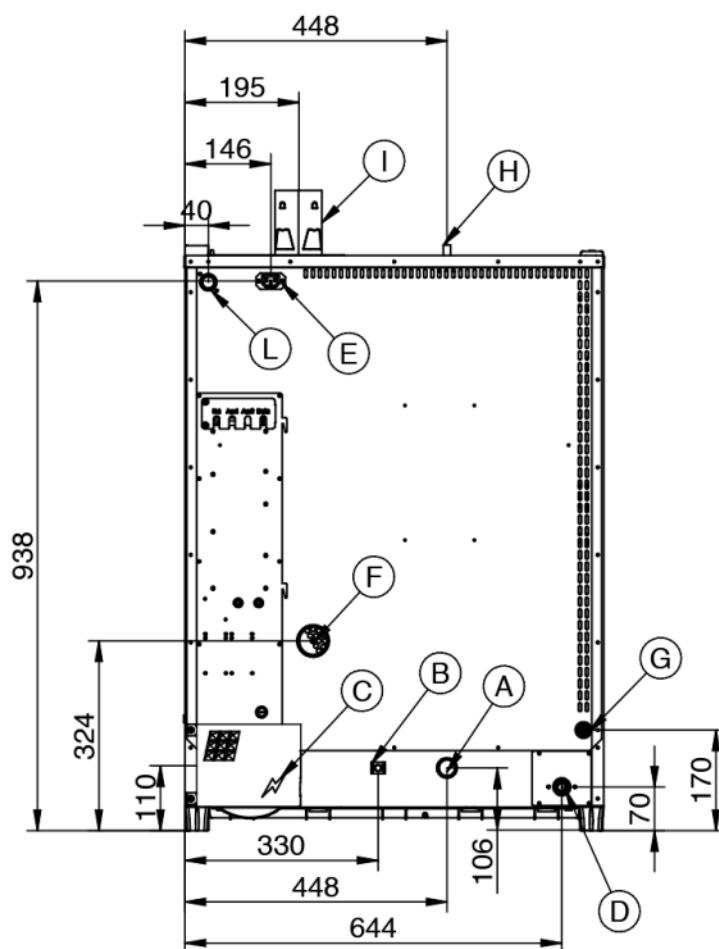
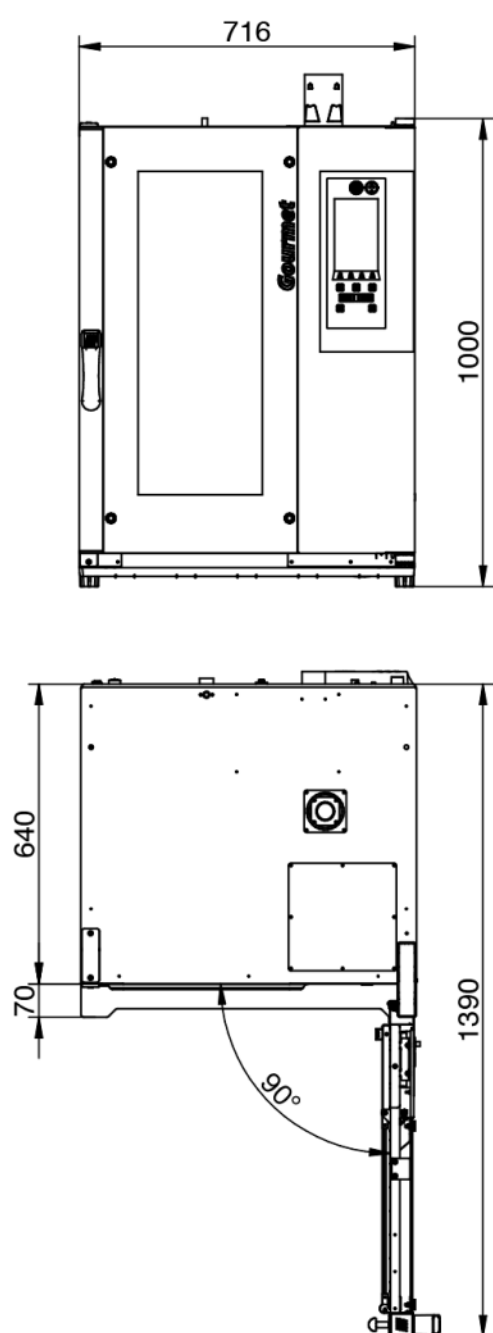
Detalles técnicos

Cubiertos:	80/160
Dimensiones externas:	715 L x 800 P x 1110 H mm
Distancia entre las bandejas:	65 mm
Bandejas:	10T GN 1/1
Potencia:	15 kW - 13.160 Kcal/h KW
Peso:	100 Kg
Temperatura máxima:	270 ° C
Alimentación:	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento

Pantalla táctil capacitiva de 7" iluminación a LED	6 Modalidad de cocción	5 Velocidad de ventilación
Opción de precalentamiento	Sonda al corazón	Registro HACCP
Sistema de enfriamiento	Inyección controlada de vapor (%)	Ricettario interno e online
10 Fases para única cocción	Sistema de inversión del ventilador	Fine cottura teglia multimer
Programación diferida de cocción	Sonda multipoint	Abertura de vidrio para limpieza
??	Sistema de detección de errores	Puerto USB

Accessori

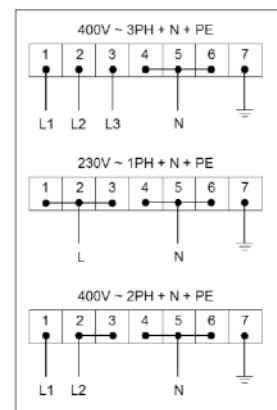
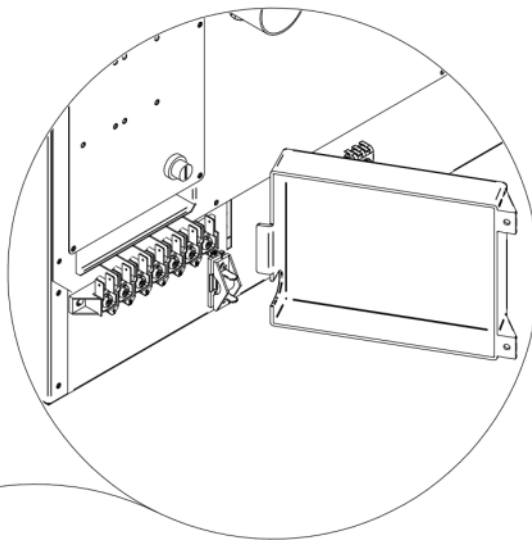
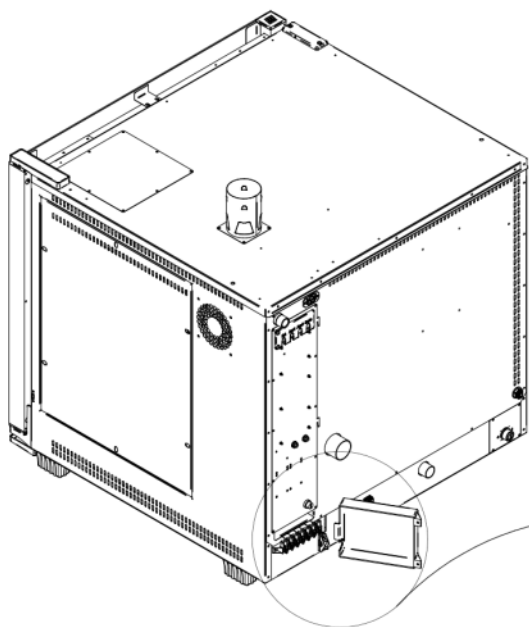
Gourmet 1011 Vision
Alimentacion de Gas

Leyenda

- A - Descarga del líquido Ø 30mm
- B - Terminal equipotencial
- C - Suministro de energía eléctrica
- D - Entrada de agua 3/4"
- E - Alimentación y Control de campana
- F - Escape de vapor Ø 50mm
- G - Entrada lavado Ø 8mm
- H - Depresor Ø 12mm
- I - Ø 80mm Escape de los gases
- L - Entrada alimentación de gas 3/4"

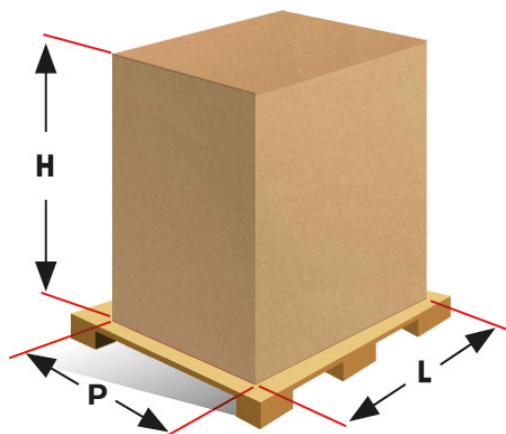
Gourmet 1011 Vision

Alimentacion de Gas

Conexiones



Embalaje



Tamano de embalaje:	790 L x 870 P x 1240 H mm
Peso neto:	107 Kg
Peso bruto:	116 Kg